

Epson TM-T20 para MEI

1º INSTALAR O DRIVER DA IMPRESSORA

2º INSTALAR O DRIVER GENERIC/TEXT ONLY

3º ABRIR AS CONFIGURAÇÕES DO GENERIC/TEXT ONLY
ACESSAR A ABA PORTAS, ALTERAR A CONFIGURAÇÃO
APONTANDO PARA A MESMA PORTA DO DRIVER DA IMPRESSORA INSTALADA.

4º ALTERAR O TIPO DE PAPEL PARA CARTA OU ENVELOPE


5º ABA COMANDO DE IMPRESSORA
INSERIR O COMANDO ABAIXO NA LINHA
FINALIZAR TRABALHO DE IMPRESSÃO.

<0A0D1B>p0@<F01D>VB<1D050A0D>


6º DEIXE A IMPRESSORA GENERIC/TEXT ONLY COMO PADRÃO
DO WINDOWS E FAÇA A LIBERAÇÃO DO PDV.

ABAIXO AS IMAGENS:

Porta:

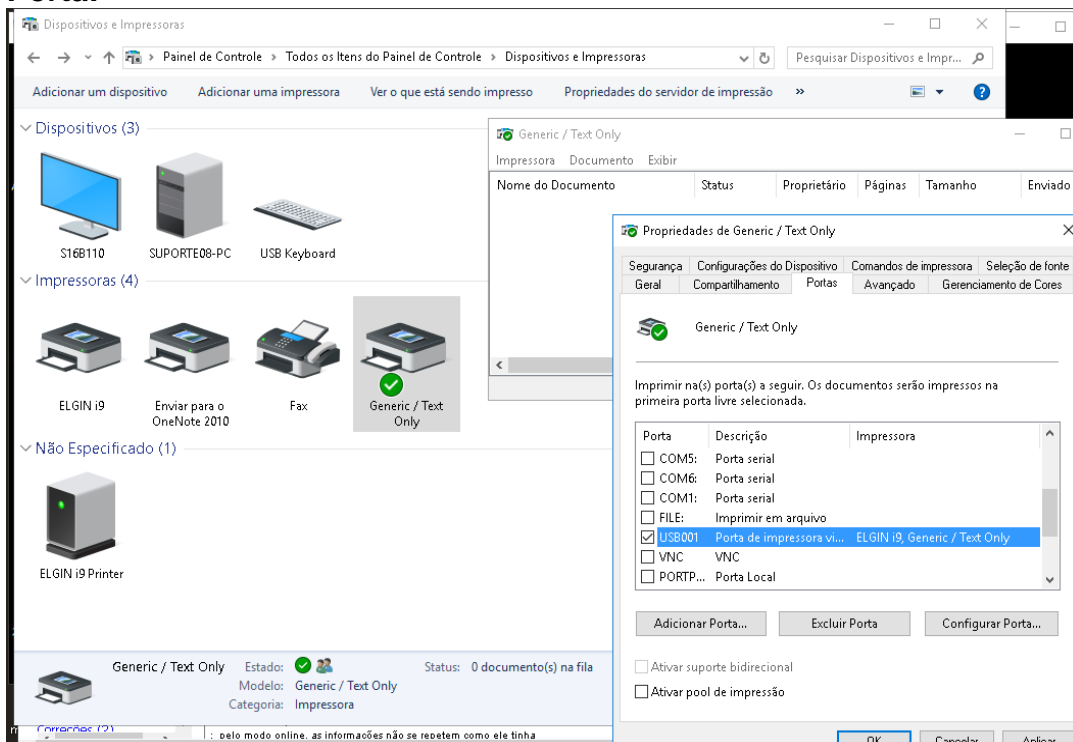

Configuração do dispositivo:

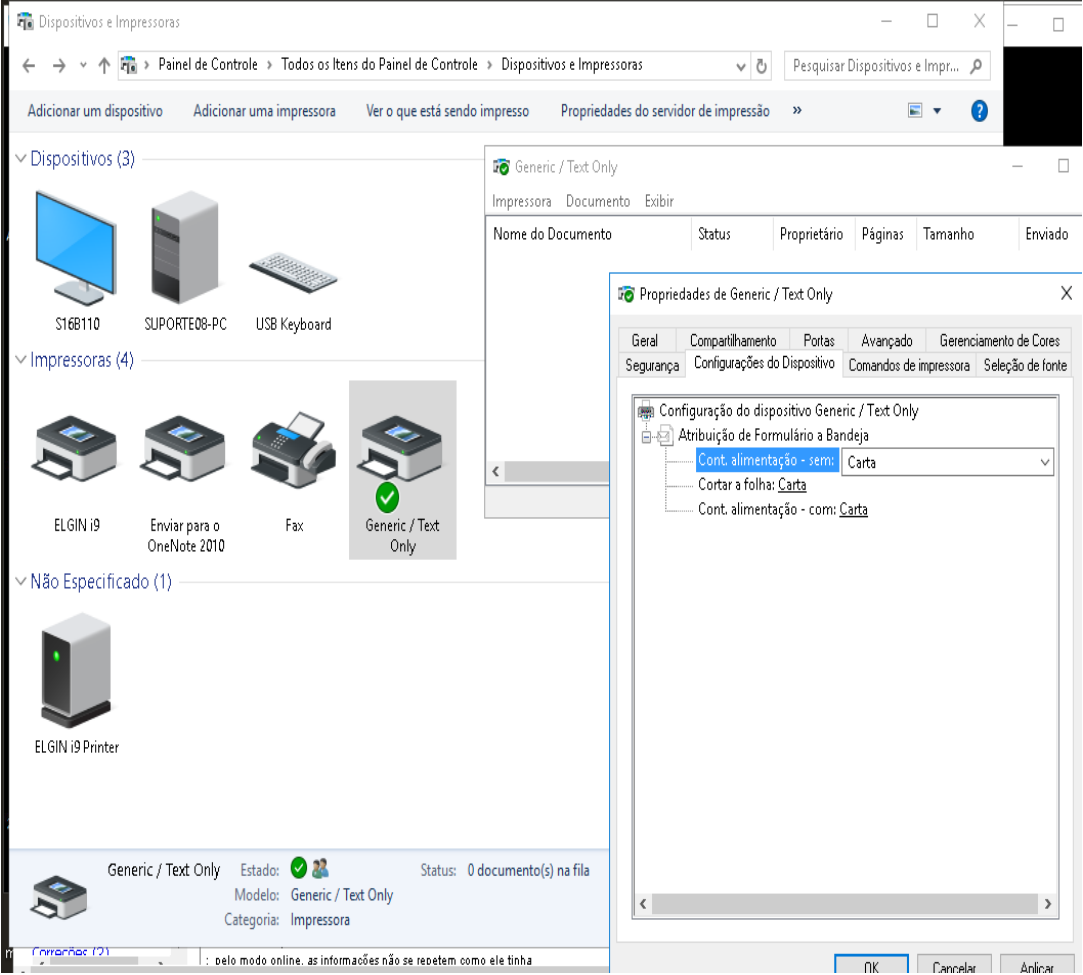

Comando de impressora:

Dispositivos e Impressoras

←

→

↑

↓

Panel de Controle

Todos os Itens do Painel de Controle

Dispositivos e Impressoras

Pesquisar Dispositivos e Impr...


Adicionar um dispositivo


Adicionar uma impressora


Ver o que está sendo impresso

Propriedades do servidor de impressão


Dispositivos (3)


S16B110


SUPORTE08-PC


USB Keyboard

Impressoras (4)


ELGIN i9

Enviar para o OneNote 2010


Fax

Generic / Text Only

Não Especificado (1)

ELGIN i9 Printer

Generic / Text Only

Estado: 

Status: 0 documento(s) na fila

Modelo: Generic / Text Only

Categoria: Impressora

Generic / Text Only

Impressora Documento Exibir

Nome do Documento

Status

Proprietário

Páginas

Tamanho

Enviado

Propriedades de Generic / Text Only

Geral

Compartilhamento

Portas

Avançado

Gerenciamento de Cores

Segurança

Configurações do Dispositivo

Comandos de impressora

Seleção de fonte

Iniciar trabalho de impressão

Finalizar trabalho de impressão <0A0D1B>p0@<F01D>VB<1D050A0D>

Seleção do tamanho do papel

Seleção da alimentação do papel

Margens não imprimíveis

Esquerda 0

Superior 0

Direita 0

Inferior 0

Unidades

☐ 0,254 mm

☒ 0,1 mm

OK

Cancelar

Aplicar